
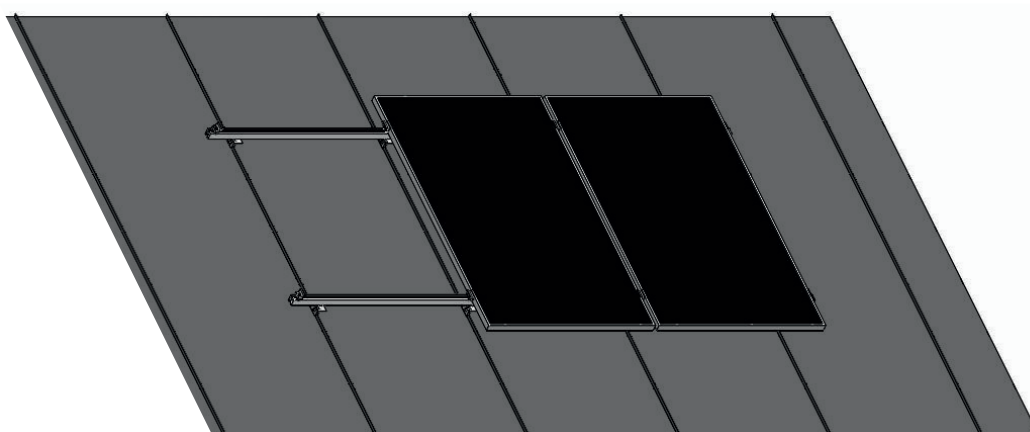


UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

**KONSTRUKCIJA JUMTAM,
PĀRKLĀTAM AR SKĀRDA IELOKU**

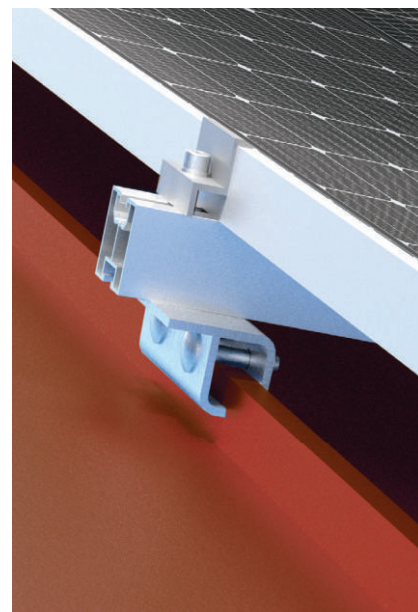


MATERIĀLS:	nerūsējošais tērauds
UZSTĀDĪŠANAS VEIDS:	uzstādīšana pie jumta apšuvumu (ieloks)
SLĪPUMA LENĶIS:	atkarībā no jumta slīpuma
MODUĻU IZVIETOJUMS:	vertikāli vai horizontāli

Tālāk aprakstītā uzstādīšanas sistēma tiek izmantota fotoelektrisko moduļu uzstādīšanai uz slīpiem jumtiem.


Šī instrukcija ir noteikumu kopums pareizai montāžas konstrukcijas elementu uzstādīšanai, taču tas nav projekts vai tā aizstājējs.

Uzstādītājam, kas veic uzstādīšanu, ir jābūt atbilstoši apmācītam un viņam ir jābūt tiesībām veikt darbu. Uzstādītājs ir pilnībā atbildīgs par pareizu uzstādīšanu, kuram jāizvēlas atbilstošs konstrukcijas veids.

Situācijās, kad rodas šaubas par jumta konstrukcijas izturību, konsultējieties ar konstruktoru, kurš aprēķinās jumta izturību.

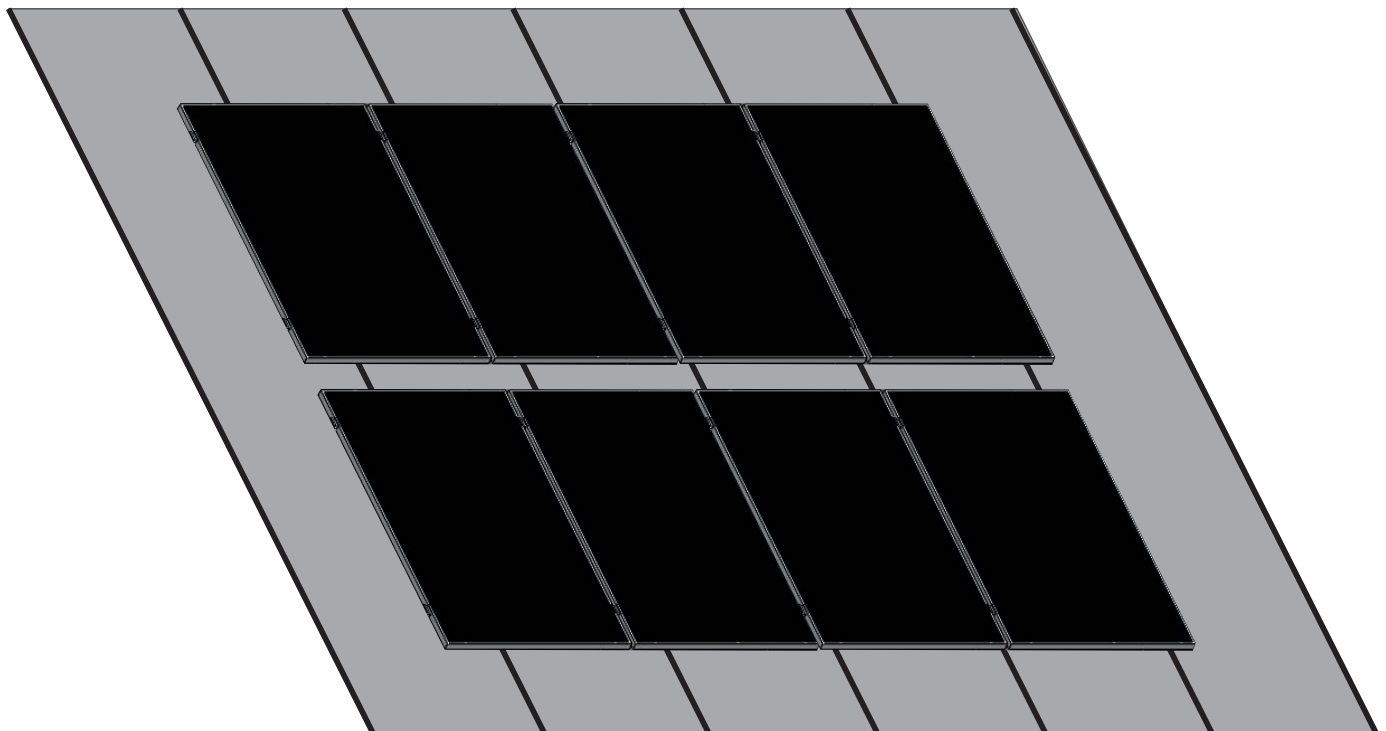


Izmantoto elementu saraksts:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Montāžas rokturis ar skārda ieloka regulējumu |
| 2 |  | Alumīnija profils 40x40 2200T, (2200S, 4400) |
| 3 |  | M10 T-veida skrūve ar atloka uznavu |
| 4 |  | Montāžas profilu savienotājs |
| 5 |  | M8 sešstūra skrūve, bīdāmā notekcaurule, (papildus atspērpaplāksne) |
| 6 |  | Gala skava |
| 7 |  | Vidējā skava |

Moduļu izkārtojums jāplāno tā, lai līdz minimumam samazinātu vai izslēgtu ēnu parādīšanos uz moduļiem. Jāatceras, ka pat koku vai ēku ēnas var ierobežot moduļu radīto ražu.

Uzstādot sistēmu vasarā, jāņem vērā, ka koku un blakus esošo ēku ēna ziemā būs daudz ilgāka. Svarīgi ir arī atcerēties par drošu zonu uz jumta apšuvuma.

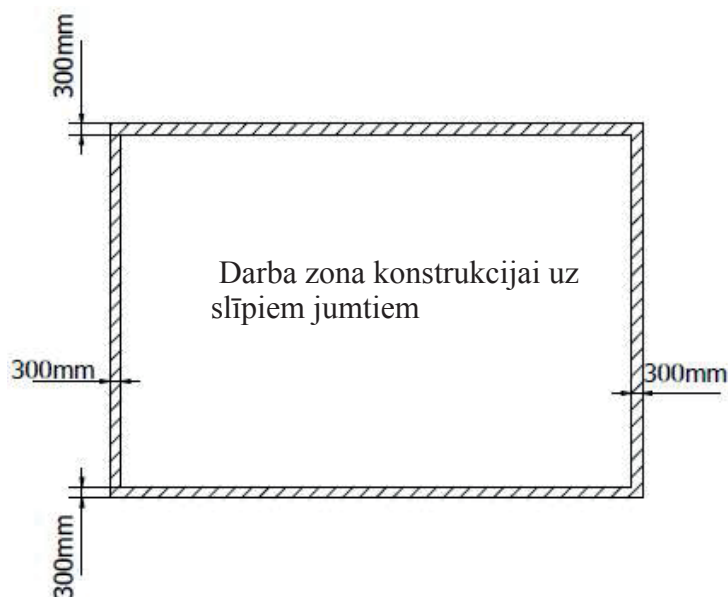


1. Brīvā zona konstrukcijai uz jumta

Vienas moduļu rindas garumu var aprēķināt atkarībā no moduļu uzstādīšanas metodes ar šādu paraugu:

a. Paraugšrindai, kas uzstādīta īsajā pusē


$$\text{RINDAS GARUMS} = \text{MODUĻU SKAITS RINDĀ} \times (\text{MODUĻA GARUMS} + 20 \text{ mm}) + 60 \text{ mm}$$

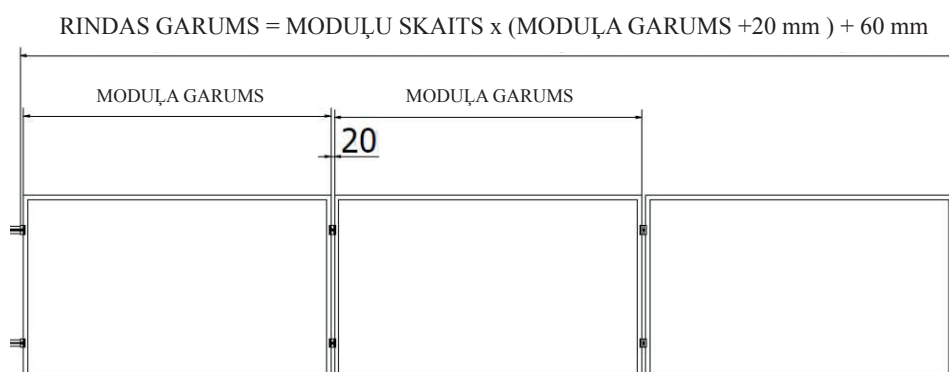

2. Īsajā pusē uzstādīto konstrukciju rindas garums

b. Paraugs rindai, kas uzstādīta garajā pusē

RINDAS GARUMS = MODUĻU SKAITS RINDĀ x (MODUĻA PLATUMS + 20 mm) + 60 mm

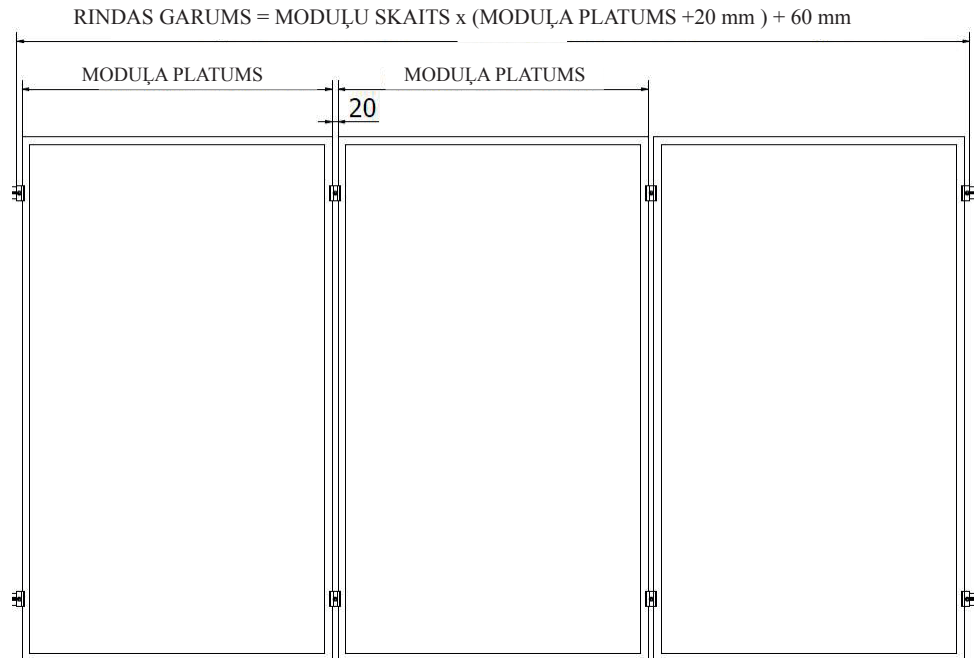

3. Garajā pusē uzstādīto konstrukciju rindas garums

Attālums starp atsevišķiem uzstādīšanas punktiem ir atkarīgs no izvēlētā montāžas profila un moduļa uzstādīšanas metodes pie tā. Norādītie izmēri ir maksimālie izmēri.


Maksimālais attālums starp rokturiem atkarībā no moduļa uzstādīšanas garajā pusē

Moduļa garums	
1800mm	1,4 [m]
2200mm	1,2 [m]

Maksimālais attālums starp rokturiem atkarībā no moduļa uzstādīšanas īsajā pusē

Moduļa garums	
1800mm	1,6 [m]
2200mm	1,4 [m]

a. Uzstādīšanai garajā pusē

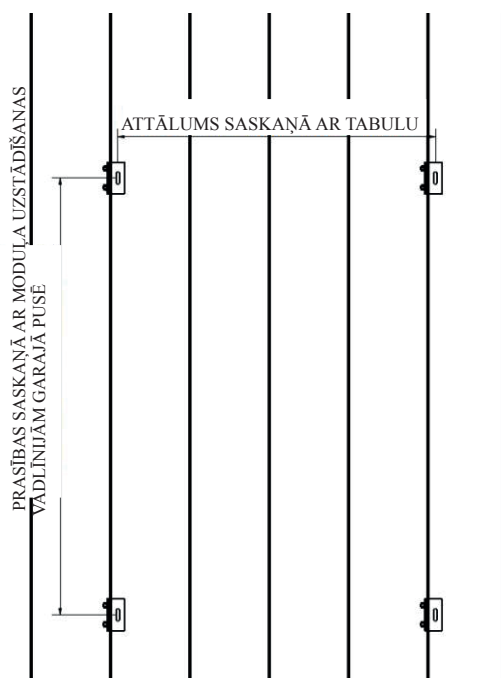

4. Attālums starp rokturiem


b. Uzstādīšanai īsajā pusē



5. Attālums starp rokturiem

Montāžas rokturu uzstādīšanas ar skārda ieloku regulēšanu veidi **1**.

Ievietojiet ieloku starp diviem roktura elementiem, kas ir savienoti viens ar otru, izmantojot komplektā iekļautās M8 skrūves. Pēc roktura uzbīdīšanas uz ieloka pievelciet to ar griezes momentu 30 Nm

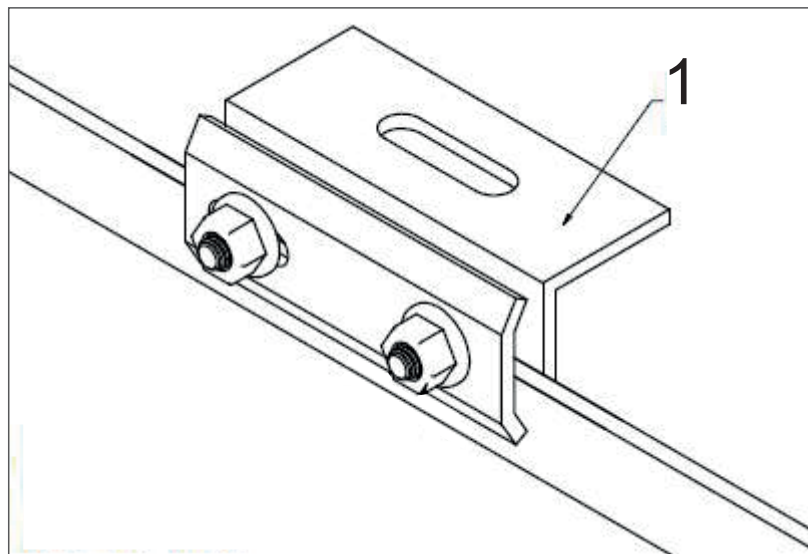

6. Rokturu uzstādīšana pie skārda ieloka

Pēc rokturu uzstādīšanas sagatavojiet montāžas profilus **2**, savienojot tos atbilstošā garumā, izmantojot savienotājus **4**, novietojot tos divu blakus esošo profilu galos. Piestipriniet savienotāju, izmantojot divas T-veida skrūves un uznavas **3**.

Profilus var sagriezt līdz vajadzīgajam garumam.

UZMANĪBU: Minimālais izmantojamais profila garums konstrukcijā ir 500 mm.


Sagatavotie profili jāpiestiprina pie caurumiem rokturos **1**, izmantojot T-veida skrūves un uznavas **3**. Skrūvju galviņas jāievieto īpaši pielāgotajā montāžas profila **2** apakšējā kanālā caur “pupu” atverēm montāžas rokturī. Šādā veidā sagatavotā konstrukcija jāpieskrūvē, izmantojot griezes momentu 30 Nm.

Gropi **5** var uzstādīt uz šādi sagatavotas konstrukcijas, speciāli sagatavotā kanālā. To var uzstādīt jebkurā izvēlētajā vietā. Pēc tam ar sešstūra skrūvēm **5** ievietojiet gala skavas **6** pirmajā sijā.


Pirmā no malas un pēdējā vienmēr būs gala skava **6**, kas stabilizē pirmās un pēdējās moduļu rindas malu. Savukārt vidējās skavas **7**, vienlaikus stabilizēs abu moduļu puses. Pareizi izvēlēta

gala skavas **6** augstums būs vienāds ar moduļa biezumu, sešstūra skrūves būs par 10mm īsākas par moduļa biezumu, vidējās skavas **7** ir universālas un der jebkuram moduļa biezumam.


Skavas jāpievelk ar griezes momentu 18 Nm.

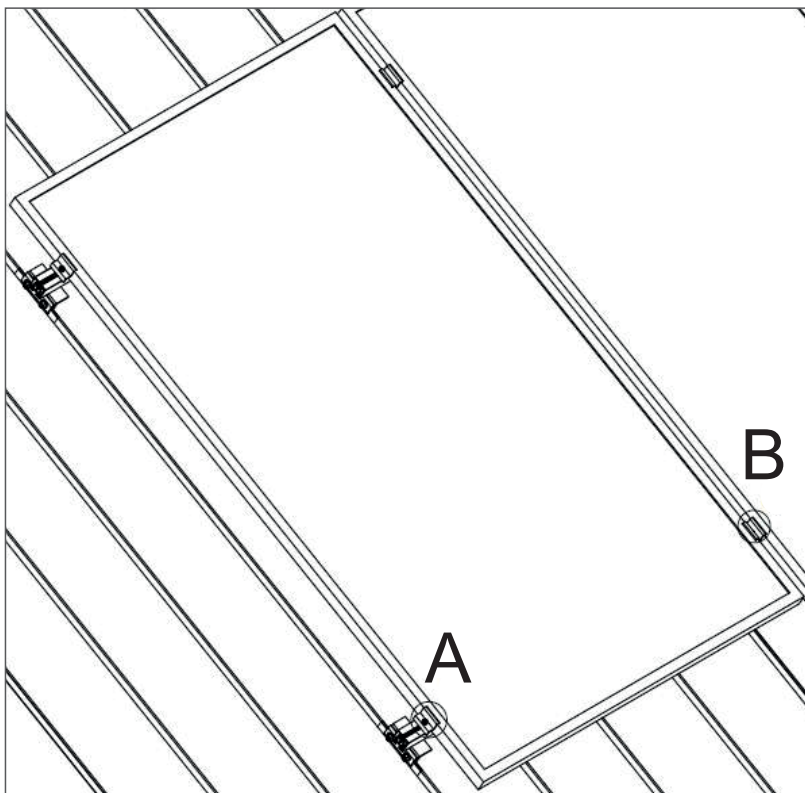


Profilu uzstādīšana

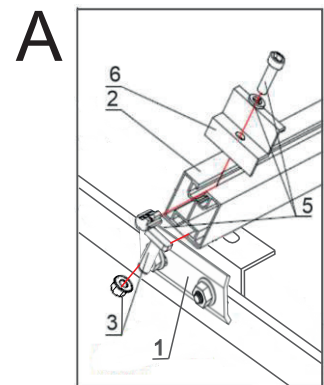

Profilu savienošana

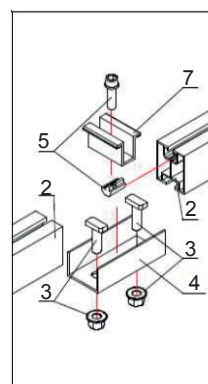

Moduļu uzstādīšana

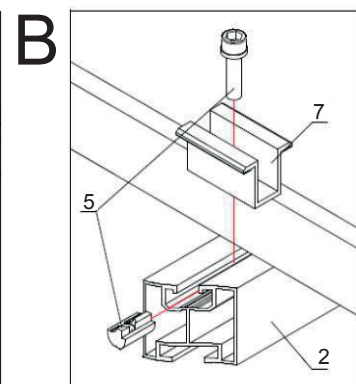

7. Profilu, skavu un moduļu uzstādīšana